


1. Akt

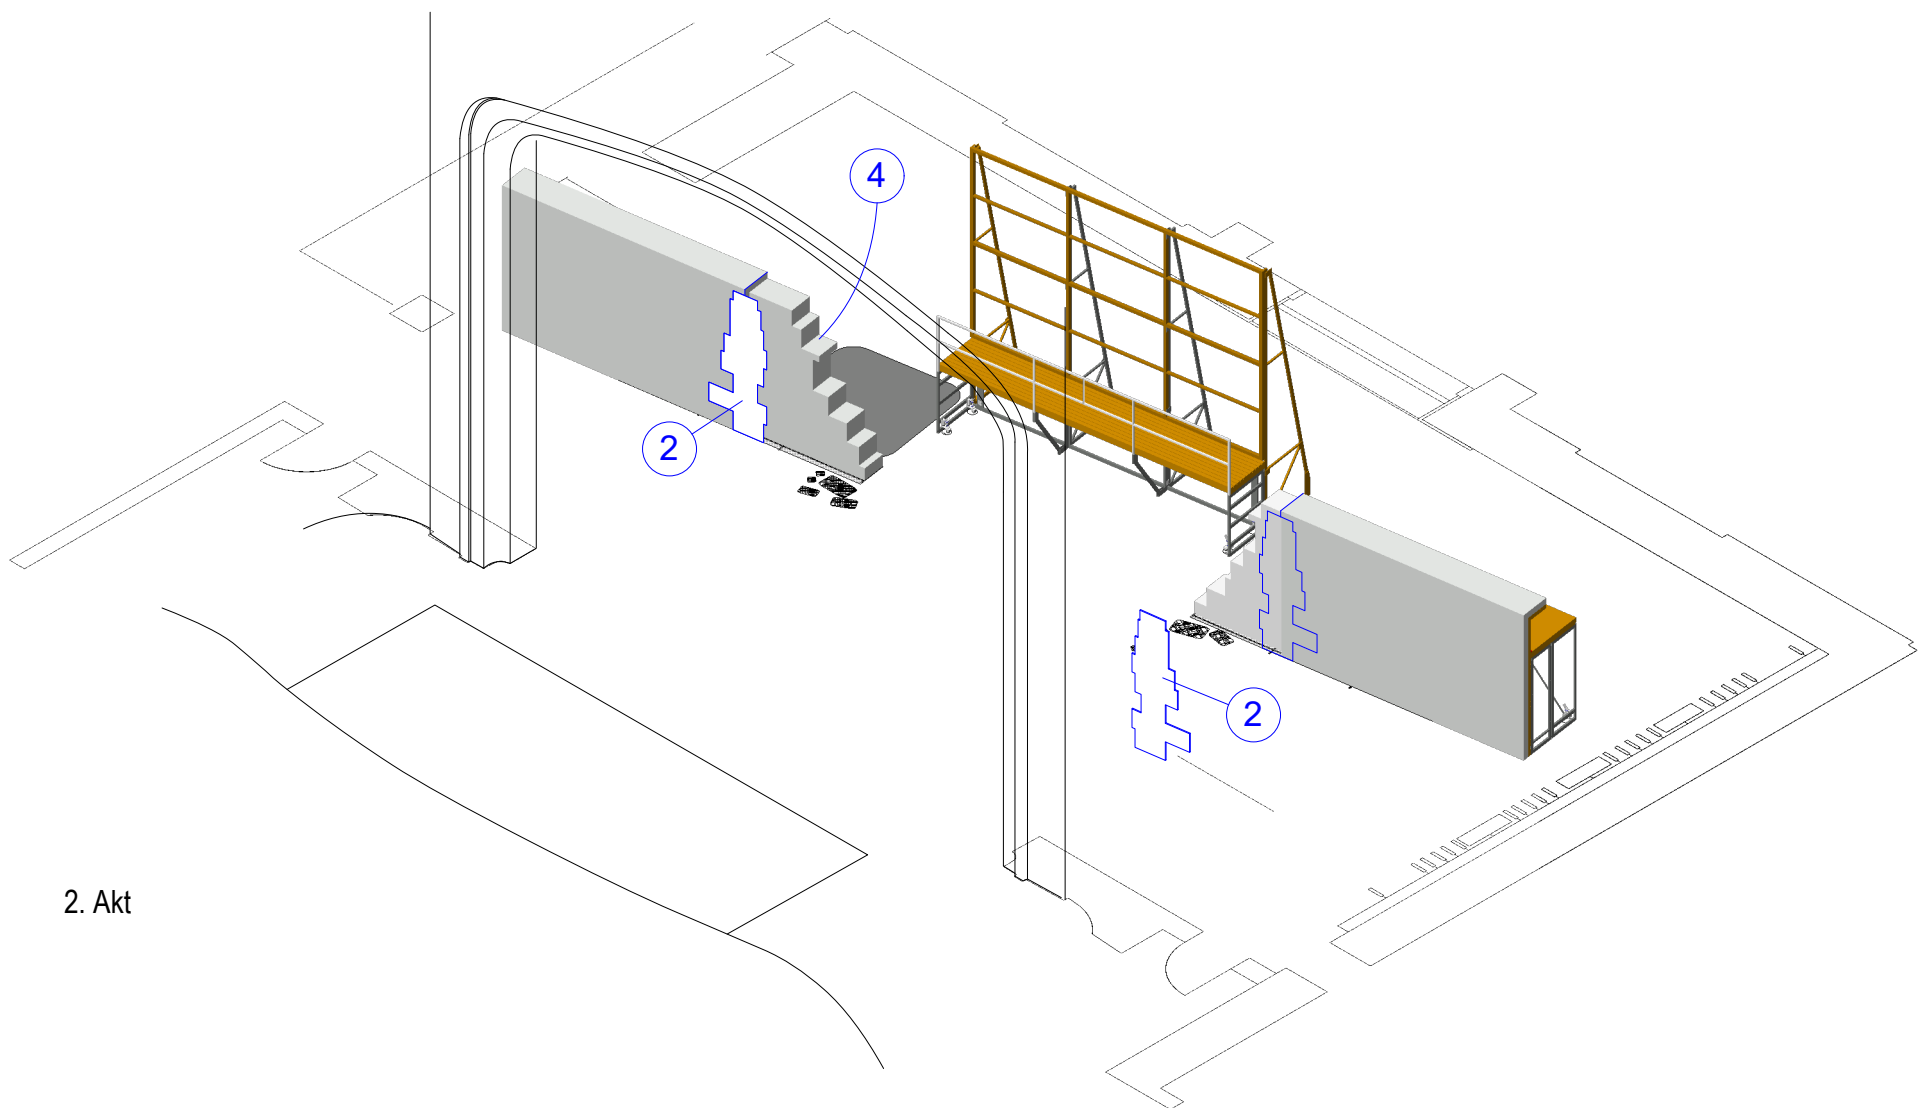

2. Akt

- ① **Steinmauer, 3-teilig**
Holzblende mit Styropor belegt
Seinoptik
mit organischer Bruchkante
Gewicht: 3 x 50 kg

- ③ **Steg, 3-teilig**
Stahlkonstruktion mit Holzabdeckung
begehrbar
Gewicht: 3 x 80 kg

- ② **Passtücke für Elementstösse**
Bei den Elementstössen ist ein Teil der Blende ausgespart.
Die Aussparung wird mit einem Passtück abgedeckt, damit
die Übergänge der Mauer nicht sichtbar sind.

- ④ **Bruchkante**
Im zweiten Akt werden zwei äussere Mauerelemente ergänzt.
Die beiden Elemente schliessen in einer organischen Form ab,
als wäre ein Stück der Mauer abgebrochen.
Gewicht: 2 x 40 kg